


**MONTAGE 1**  
(Garniture et tube)

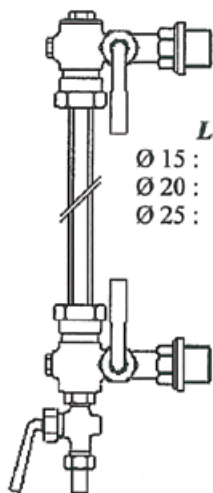


**Long. tube =**  
 Ø 15 : entraxe - 30 mm  
 Ø 20 : entraxe - 35 mm  
 Ø 25 : entraxe - 40 mm

**Détail :**  
 Partie Supérieure  
 Bagues de tube (x2)  
 Tube pyrex ou rhodoid  
 Partie Inférieure

**Articles :**  
 278, 276 ou 2276  
 suivant fluide  
 CPY ou CPX  
 278, 276 ou 2276

**Observation :**  
 Déconseillé pour entraxes supérieurs à 1000 mm

**MONTAGE 2**  
(Avec 1/2 coquilles de protection)

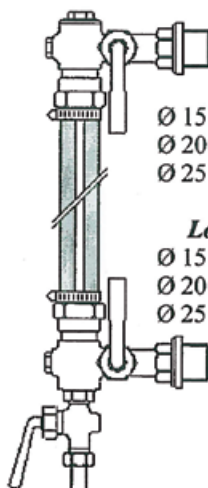

**Long. tube =**  
 Ø 15 : entraxe - 30 mm  
 Ø 20 : entraxe - 35 mm  
 Ø 25 : entraxe - 40 mm


**Long. protection =**  
 Ø 15 : entraxe - 100 mm  
 Ø 20 : entraxe - 107 mm  
 Ø 25 : entraxe - 112 mm

**Détail :**  
 Partie Supérieure  
 Bagues de tube (x2)  
 Tube pyrex ou rhodoid  
 1/2 coquilles + colliers  
 Erous à collerette (x2)  
 Partie Inférieure

**Articles :**  
 278, 276 ou 2276  
 suivant fluide  
 CPY ou CPX  
 CPROTEC  
 U26149 ou U26276  
 278, 276 ou 2276

**Observation :**  
 Déconseillé pour entraxes supérieurs à 1000 mm

**MONTAGE 3**  
(Avec indicateur à réfraction)

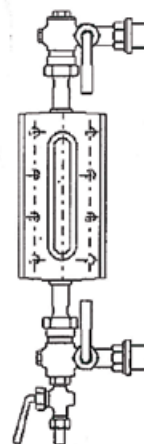

**Long. indicateur =**  
 Ø 15 : entraxe - 130 mm  
 Ø 20 : entraxe - 150 mm  
 Ø 25 : entraxe - 170 mm


Choisir une longueur de boîte égale ou inférieure à la dimension trouvée.

**Détail :**  
 Partie Supérieure  
 Bagues de tube (x2)  
 Tubulures (x2)  
 Indicateur à réfraction  
 Partie Inférieure

**Articles :**  
 278, 276 ou 2276  
 suivant fluide  
 CTUB  
 162  
 278, 276 ou 2276

**Observation :**  
 Entraxe maximal : 475 mm

**MONTAGE 4**  
(Grandes hauteurs sans protection)

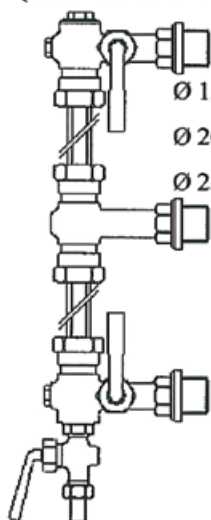


**Long. tube =**  
 Ø 15 :  $\frac{\text{entraxe} - 30}{2}$  mm  
 Ø 20 :  $\frac{\text{entraxe} - 35}{2}$  mm  
 Ø 25 :  $\frac{\text{entraxe} - 40}{2}$  mm

**Détail :**  
 Partie Supérieure  
 Bagues de tube (x4)  
 Tube pyrex ou rhodoid (x2)  
 Intermédiaire  
 Partie Inférieure

**Articles :**  
 278, 276 ou 2276  
 suivant fluide  
 CPY ou CPX  
 275 ou 277  
 278, 276 ou 2276

**Observation :**  
 Conseillé pour entraxes supérieurs à 1000 mm

**MONTAGE 5**  
(Grandes hauteurs avec 1/2 coquilles)

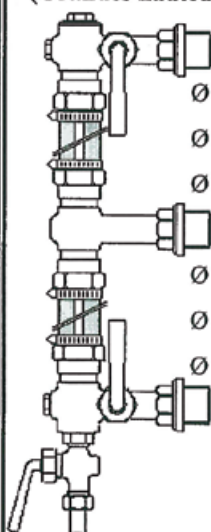

**Long. tube =**  
 Ø 15 :  $\frac{\text{entraxe} - 30}{2}$  mm  
 Ø 20 :  $\frac{\text{entraxe} - 35}{2}$  mm  
 Ø 25 :  $\frac{\text{entraxe} - 40}{2}$  mm


**Long. protection =**  
 Ø 15 :  $\frac{\text{entraxe} - 100}{2}$  mm  
 Ø 20 :  $\frac{\text{entraxe} - 107}{2}$  mm  
 Ø 25 :  $\frac{\text{entraxe} - 112}{2}$  mm

**Détail :**  
 Partie Supérieure  
 Bagues de tube (x4)  
 Tube pyrex ou rhodoid (x2)  
 1/2 coquilles + colliers  
 Erous à collerette (x4)  
 Intermédiaire  
 Partie Inférieure

**Articles :**  
 278, 276 ou 2276  
 suivant fluide  
 CPY ou CPX  
 CPROTEC  
 U26149 ou U26276  
 275 ou 277  
 278, 276 ou 2276

**Observation :**  
 Conseillé pour entraxes supérieurs à 1000 mm

**MONTAGE 6**  
(Grandes hauteurs avec indicateurs)



**Long. indicateur =**  
 Ø 15 : entraxe - 130 mm  
 Ø 20 : entraxe - 150 mm  
 Ø 25 : entraxe - 170 mm

Choisir une somme de longueurs de boîtes égale ou inférieure à la dimension trouvée.

**Détail :**  
 Partie Supérieure  
 Bagues de tube (x2)  
 Tubulures (x2)  
 Indicateur (x?)  
 Jonction d'indicateurs(x?)  
 Partie Inférieure

**Articles :**  
 278, 276 ou 2276  
 suivant fluide  
 CTUB  
 162  
 C2800.15  
 278, 276 ou 2276

**Observation :**  
 Pour entraxes supérieurs à 475 mm